


SILLAS

SILLAS
INTERLOCUTORAS

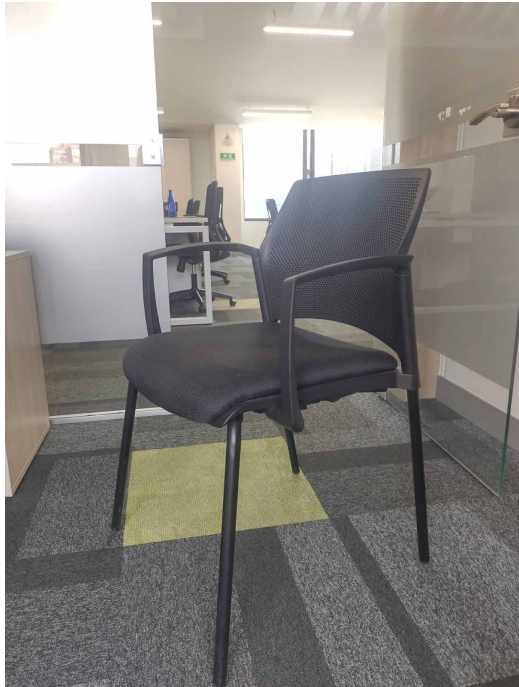

- **ASIENTO** : en espuma inyectada de alta densidad moldeada, tapizado con paños 100% poliéster, carcasa externa fabricada en polipropileno inyectado
- **ESPALDAR**: carcasa fabricada en polipropileno inyectado reforzado. Espaldar micro perforado lo que permite la correcta circulación de aire o opción tapizado.
- **ESTRUCTURA**: metálica de 4 paras autoportante e independiente de la carcasa de espaldar y estructura interna del asiento, en acero CR con uniones en soldadura de proyección, acabado pintura hornable. estructura niveladores o tapones deslizadores, resistentes al desgaste para protección del piso

SILLAS
GERENCIALES



- **ASIENTO** : tapizado en paño con espuma laminada de 6 cm
- **ESPALDAR**: inyectado en polipropileno, tapizado en malla nylon de alta resistencia, con soporte lumbar regulable en altura.
- **BRAZO**: en polipropileno o poliuretano, regulables en altura profundidad y angulo
- **MECANISMO**: mecanismo basculante con una posición de bloqueo a 90°. Regulación de tensión mediante perilla. Neumático cromo con elevación a gas
- **BASE**: en nylon de 64cm
- **RUEDA**: nylon 50 mm



PROYECTO:
REMODELACIÓN
SUCURSAL CÚCUTA

DIRECCIÓN:
Cll 14 No.3-73
oficina 205
Cúcuta

SECRETARIA GENERAL

SUBGERENCIA DE
RECURSOS FISICOS

CONVENCIONES

Verificar medidas en sitio

ESCALA : 1 :

CONTIENE

Imágenes de
referencia

PLANO:
5.33 -4